


# Parts set A

ドッグウェアパターンレシピ：ベーシックシリーズ  
パーツセット A・PT033

milla milla

<http://www.millamilla.jp/>

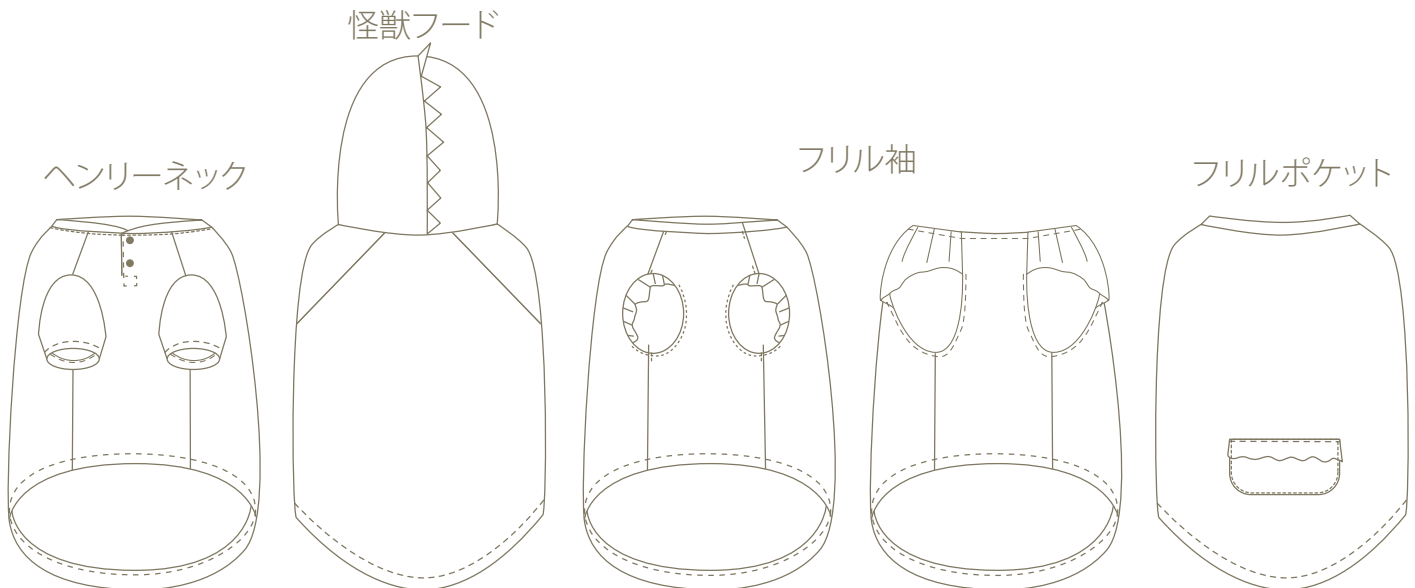

## MOVIE 動画マニュアル

パーツセット A の作成方法を動画にてご案内しております。  
下記サイトよりアクセスしてご覧ください。  
ブロードバンド環境でご覧頂くことをおすすめします。



<http://movie.millamilla.jp/PT033/>

ユーザー名: PT033 パスワード:

目次	ヘンリーネック	Page 1
	怪獣フード	5
	フリル袖	7
	フリルポケット	11

# ヘンリーネックの作り方

## 使う型紙

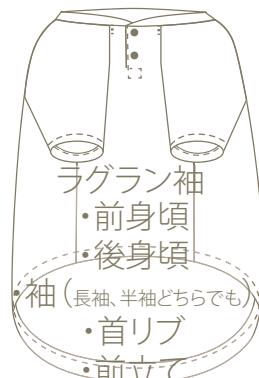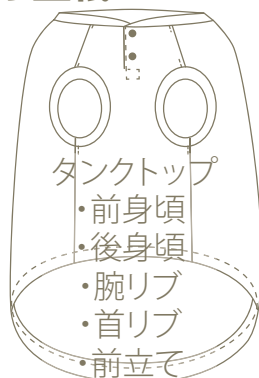

## 生地必要用尺

布帛、接着芯 A×B	
3S	15X90
SS	15X90
S	15X90
M	15X90
L	20X90
2L	20X90
3L	20X90
4L	25X90
5L	25X90
6L	25X90
7L	25X90
8L	30X90
DS	15X90
DM	15X90
FB-S	15X90
FB-M	15X90
FB-L	15X90

(単位 cm)

## 01 材料

- ☆ 布帛(コットン地など薄～中厚のもの)
- ☆ 接着芯:織物タイプのもの
- ☆ ボタン(好みの個数)

## 02 下準備

- ①型紙を切り取り、必要用尺を計算します。縫い代付き型紙(1cm)です。
- ②生地を購入し、布帛(ニット地でない生地)は必要であれば水通し、地直しをします。
- ③接着芯を大きく切っておき、先に生地地の裏にアイロンで接着芯を貼っておきます。
- ④型紙を配置し、ゆっくり生地を裁断します(赤線)。  
合印📍に3mmほどの切り込みを入れます。





※注意

左記の必要用尺は、下図のようにA×Bcm幅にて記載しています。  
生地によっては巾が違うので、あらかじめ生地に余裕をもってご用意ください。

2.5cm幅×あきどまりまでの長さ+1cmの接着芯を切り、前立てを縫いつける個所に貼り、表にあきどまり線までを写しておきます。


## 生地裏面

接着芯を裏に貼り、あきどまりまでの線を裏に写しておきます。

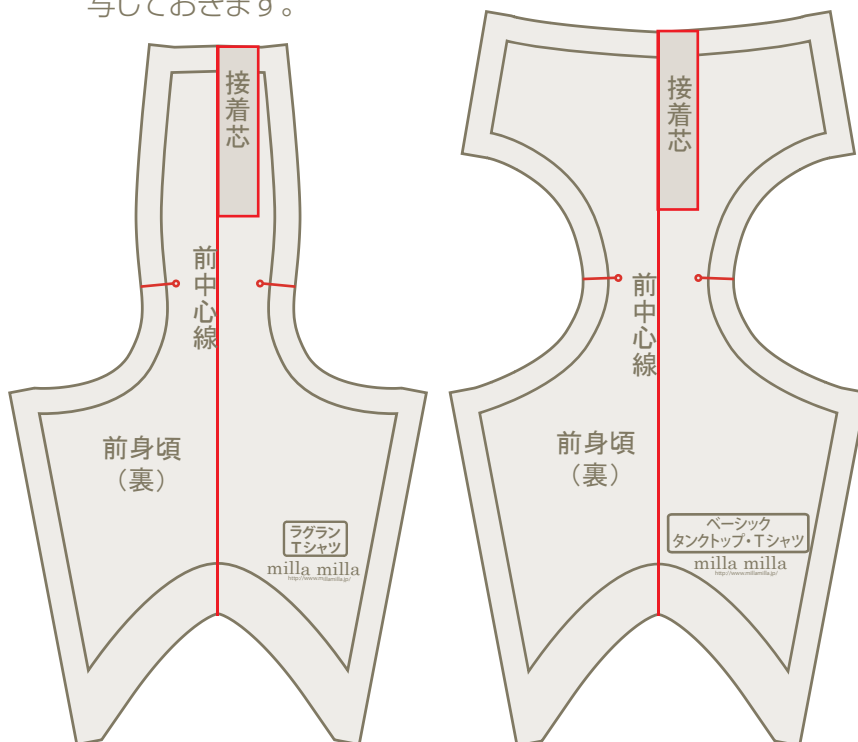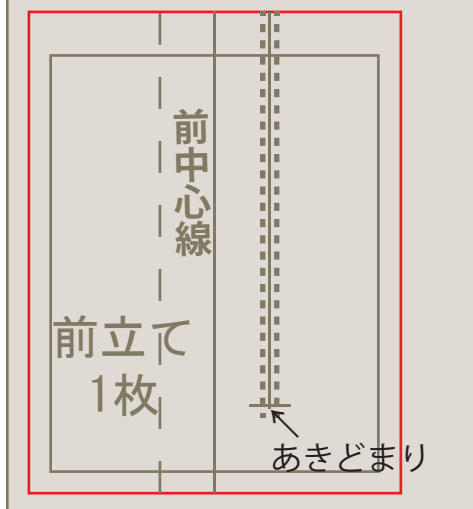


### 03 前立てを縫いつける

(ここではタンクトップ/Tシャツの前身頃で説明をしていますが、ラグランTシャツも同様に縫います。)

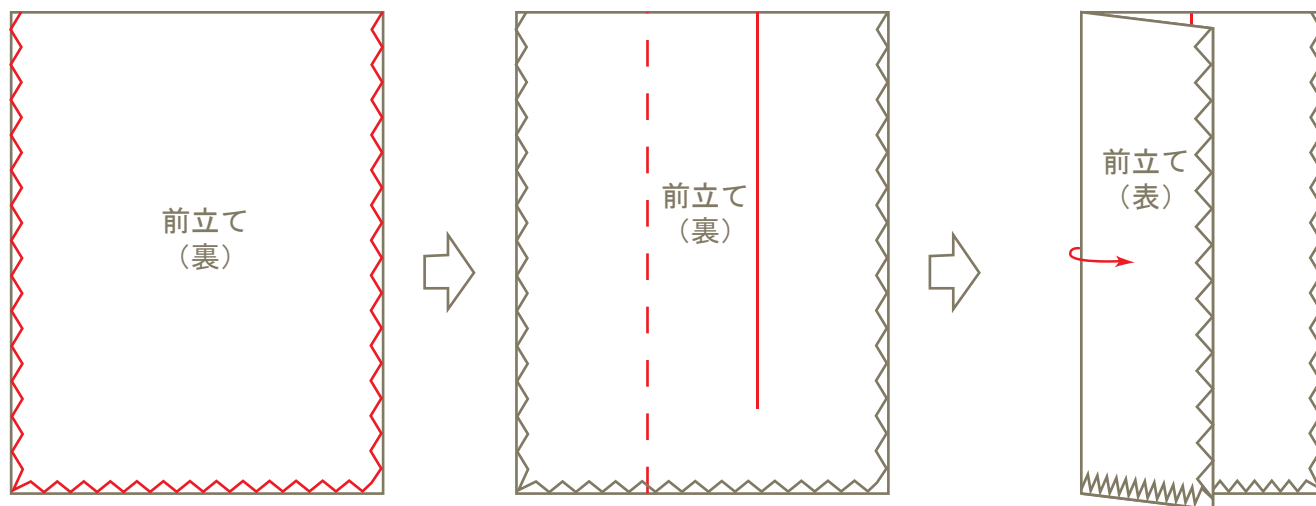

①前立ての3方の端にジグザグ/ロックミシンをかけます。


②前立ての裏面に切り込み線を書き、点線(端から3cmの所)を裏に折り、アイロンで型をつけます。

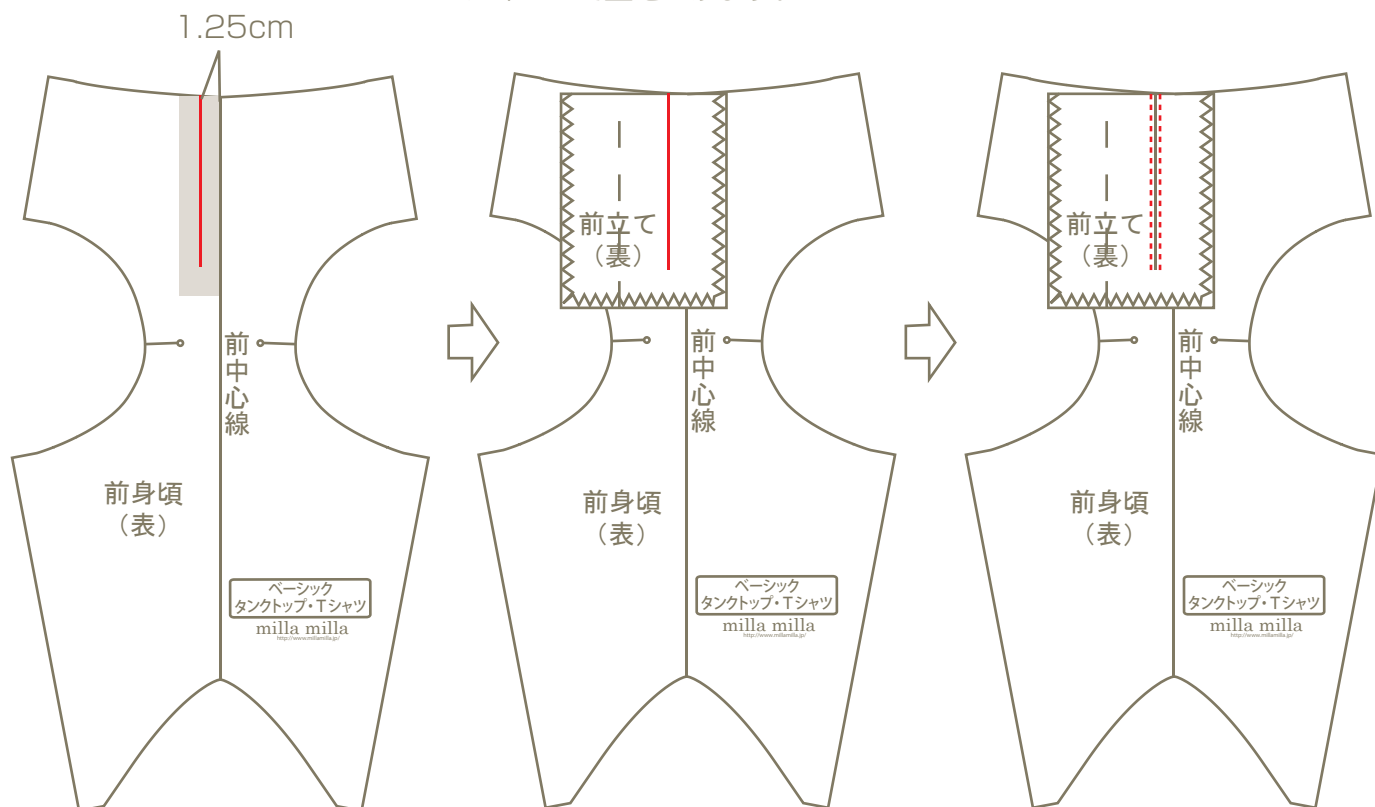

③前身頃の裏面に前中心から1.25cmの所にあきの線を引きます。

④前身頃と前立てのあきの線を重ね、まち針でとめます。

⑤あきの線の両端(線から2mmほどの所)を縫います。

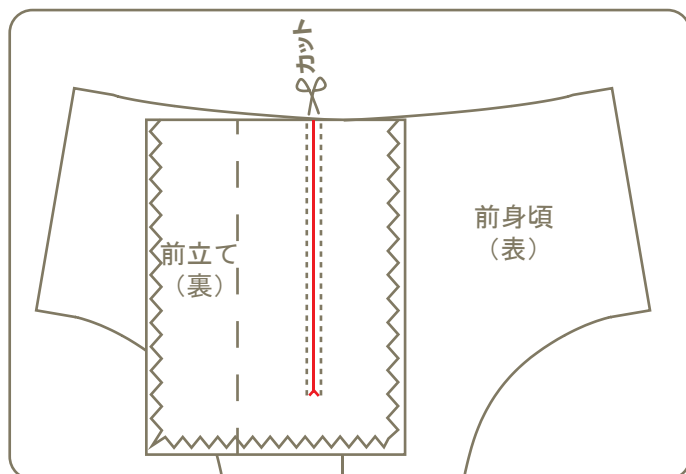

⑥糸を切らないように注意しながらあきを切ります。  
あきどまりは三角に切り込みを入れます。