


# Rugby Jersey/Polo Shirt

ドッグウェアパターンレシピ：ラガー/ポロシャツ

PT014

milla milla

<http://www.millamilla.jp/>

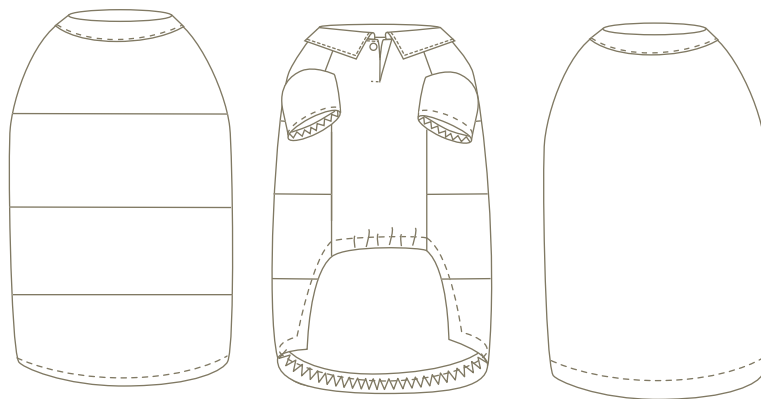

## MOVIE 動画マニュアル

ラガーシャツの作成方法を動画にてご案内しております。

下記サイトよりアクセスしてご覧ください。

ブロードバンド環境でご覧頂くことをおすすめします。

<http://movie.millamilla.jp/PT014/>

ユーザー名：PT014 パスワード：

目次	01	材料	Page. 1
	02	下準備	1
	03	袖を作る	3
	04	えりを作る	3
	05	前身頃すそにゴムを入れる	4
	06	後身頃をつなぐ	5
	07	前身頃に開きを作る	6
	08	前身頃と後身頃を縫い合わせる	7
	09	袖を縫いつける	8
	10	脇を縫い合わせる	9
	11	後身頃のすそを処理する	9
	12	えりをつける	10
	13	スナップと飾りボタンをつける	12

## 01 材料

- ☆ 色1（前身頃、袖、後身頃の奇数番号）色2（後身頃の偶数番号）共に  
Tシャツ地（フライス、天竺、スモースニットなど）や薄手のトレーナー地  
（ミニ裏毛など）
  - ☆ えり：白のTシャツ地（フライス、天竺、スモースニットなど）
  - ☆ 6mm巾ゴム
  - ☆ 2cm幅のコットンテープ（あやテープ）
  - ☆ スナップボタン 1組、飾りボタン1つ
  - ☆ 糸：ニット用又はレジロン糸 50番 1個（上糸）  
ウーリー糸 50番 1個（下糸）
- ※ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個ご使用ください。


背中側




### 出来上がりサイズ

	着丈(A)	胴まわり(B)	首まわり(C)	前着丈(D)	目安体重(kg)
3 S	19.5	31	20	17.5	1.5~2
S S	23	35	23	18.5	~3
S	25	40	25	20	~4
M	29	47	33	24	~6
L	33.5	53	34	26	~8
2 L	37	59	42	29.5	~12
3 L	43	64	44.5	33	~15
D S	32	40	25	25.5	3~4
D M	34.5	49	30	29	~6
F B	28.5	58	37.5	26	11kg前後

腹側

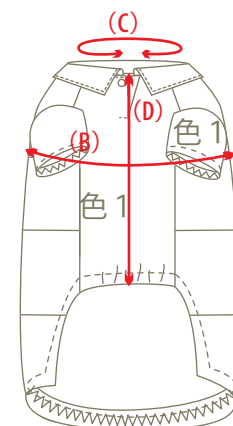

## 02 下準備

- ① 型紙を切り取り、必要用尺を計算します。縫い代付き型紙(1cm)です。
- ② 生地を購入し、必要であれば水通し、地直しをします。
- ③ 型紙を配置し、ゆっくり生地を裁断します（赤線）。  
合印  に3mmほどの切れ込みを入れます。

### ラガーシャツ必要用尺

	色1	色2	えり
3 S	110×25	110×30	110×30
S S	110×30	110×30	110×30
S	110×35	110×35	110×35
M	110×35	110×40	110×40
L	110×40	110×40	110×40
2 L	110×50	110×50	110×50
3 L	110×55	110×55	110×55
D S	110×30	110×35	110×35
D M	110×40	110×40	110×40
F B	110×45	110×40	110×40

(単位 cm)




#### ※注意

左記の必要用尺は、下図のように110cm×Aにて記載しています。

用尺は一般的な110cm巾で計算していますが、生地によっては巾が違いますので、あらかじめ生地に余裕をもってご用意ください。



レシピでは家庭用ミシンでの縫い方を説明しています。  
ロックミシンの場合は、**ロックマーク**をご覧ください。

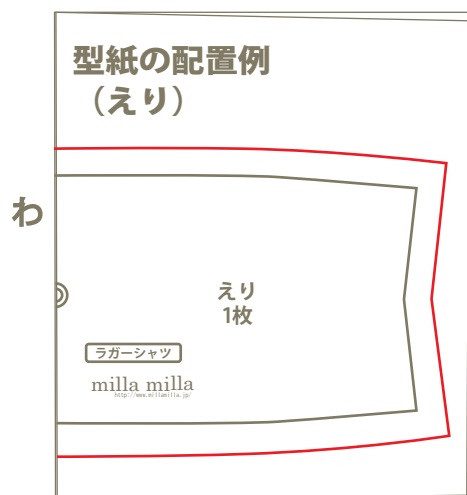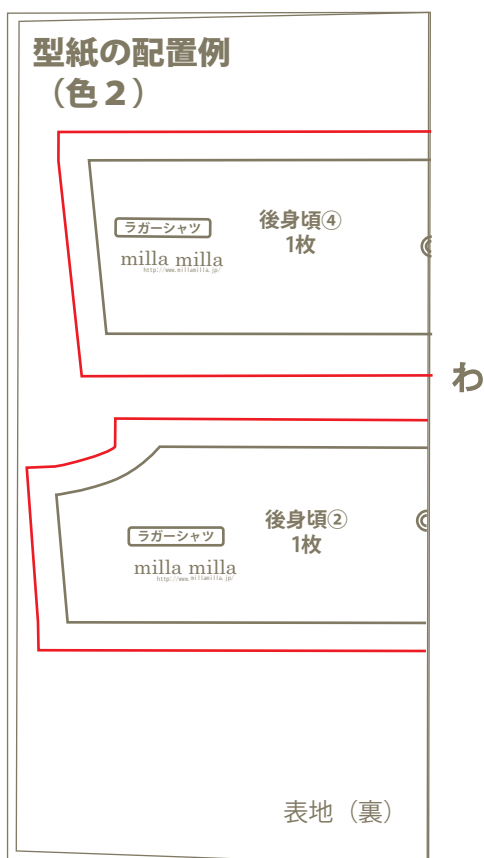
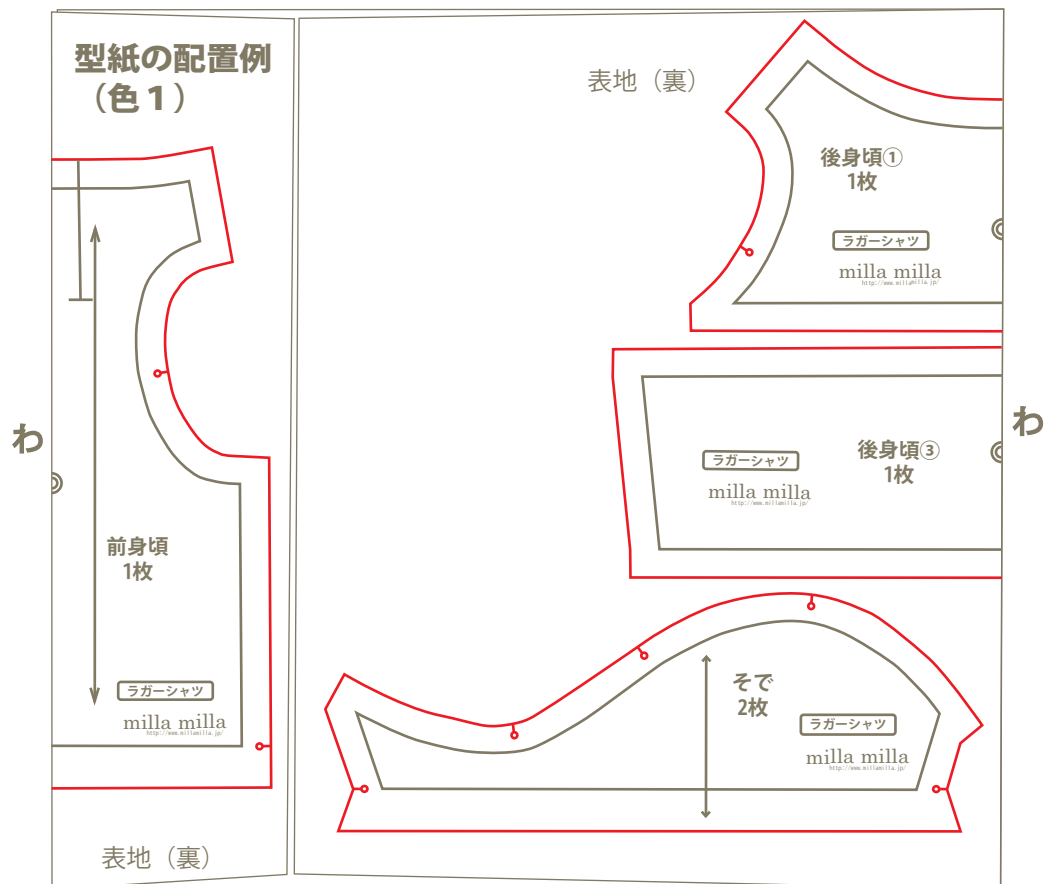


**ポロシャツ必要用尺**


	色 1	えり
3 S	110×30	110×30
S S	110×35	110×30
S	110×40	110×35
M	110×45	110×40
L	110×50	110×40
2 L	110×55	110×50
3 L	110×70	110×55
D S	110×45	110×35
D M	110×50	110×40
F B	110×45	110×40

※ポロシャツの場合は、後身頃、前身頃、袖をすべて色 1 の生地で切ります。

### 03 袖を作る ラガーシャツ ポロシャツ

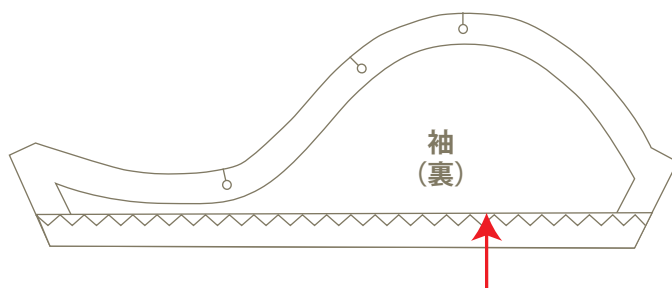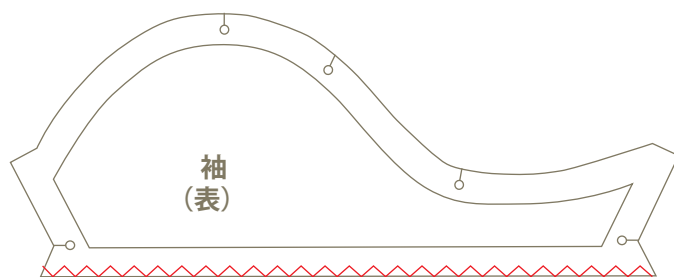


- ① 袖口にジグザグミシン/ロックミシンをかけます。 ② 袖口を1.5cm裏面に折り、アイロンで型を付けます。

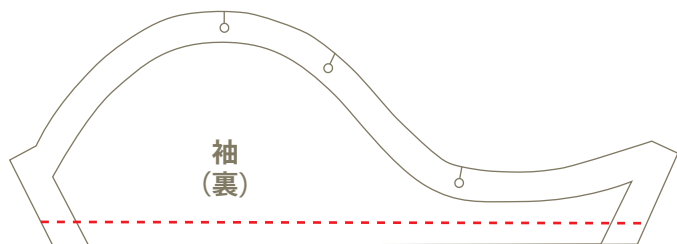


- ③ 袖口から1.3cmほどのところをステッチします。 ④ 反対の袖も同様にします。

### 04 えりを作る ラガーシャツ ポロシャツ

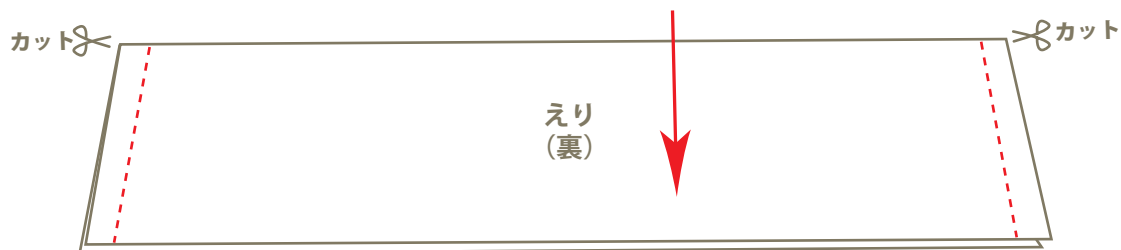

- ① えりを中表で半分に折り、両端を縫い代1cmで縫います。  
② 両端の縫い代を縫い線ぎりぎりまで**カット**します。  
(糸を切ってしまうないように注意します。)

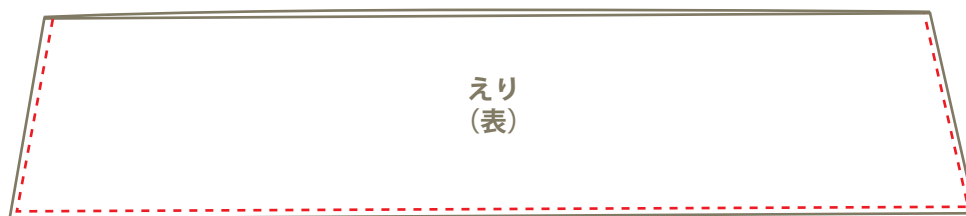

- ③ 表に返し、開きを残して、図のように端ミシンをかけます。