




PTN
011

Combination Pants/Skirt Series Denim pants/Painter pants Parts

ドッグウェアパターンレシピ：組み合わせパンツ・スカートシリーズ デニムパンツ/ペインターパンツ パーツ

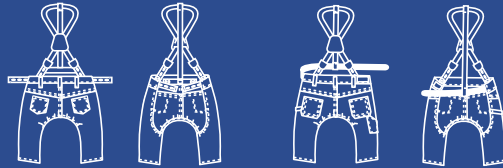

人用と同じ“つくり”にこだわった デニムパンツとペインターパンツの型紙

組み合わせパンツ・スカートシリーズのパーツセット第2弾。
オリジナルの肩ひもとベルトを縫い付けて、ズレにくく動きやすい、
本格的なデニムパンツとペインターパンツを作れます。
ポケット、ヨーク、ベルトループなどの“つくり”が人用と同じに
なっており、Tシャツやトレーナーとの相性抜群です。
背カン飾りの型紙付きで、アレンジも楽しめます。



このレシピは、デニムパンツ/ペインターパンツの作り方のみ記載しています。
『組み合わせパンツ・スカート(009)』または『肩ひも・ベルトA/Bパーツ(018)』の
型紙・レシピを使って、肩ひも及びベルトA/Bを作り、縫い付けることで完成します。

デニムパンツ・ペインターパンツ

PAGE

- 1 **01** はじめに
- 3 **01** 材料
- 7 **02** 下準備
- 10 **03** ポケットとタブ(ペインターパンツのみ)を作り
 パンツに縫い付ける(ベルトA・B共通)
- 16 **04** パンツを作る
 (ベルトA・B、デニムパンツ・ペインターパンツ共通)
- 23 **05** ベルトAまたはベルトBを作り、パンツに縫い付ける
- 23 **06** ベルトループを作る
 (ベルトA・B、デニムパンツ・ペインターパンツ共通)

飾りアレンジ

- 26 **01** 材料
- 26 **02** 背中の飾りを作る

MOVIE

動画マニュアル

作成方法を動画にてご案内しております。
下記サイトよりアクセスしてご覧ください。

<https://movie.millamilla.jp/ptn011/>

パスワード：




基本の縫い方

レシピでは、布端の始末に**ロックミシン**を使っています。
家庭用ミシンをお使いの場合は、下記のマークをご覧ください。

家庭用ミシンで縫う場合


ジグザグ+カット

縫い代1cmなどで縫い合わせる時は、
直線縫いし、直線縫いのそばを
ジグザグ縫いします。
縫った糸を切らないように注意して
余分な縫い代をカットします。



ジグザグ


布端の始末をする時は、布端を
ジグザグ縫いします。



ロックミシンで縫う場合

ロックミシン+カット

縫い代1cmなどで縫い合わせる時は、
余分な縫い代をカットしながら、
ロックミシンをかけます。



ロックミシン


布端の始末をする時は、布端を切り落と
さないようにロックミシンをかけます。



※用語・きれいに仕上げるコツなどは、サイトで
掲載しております「The First」をご覧ください。
<https://www.millamilla.jp/first/>



『組み合わせパンツ・スカート(009)』または『肩ひも・ベルトA/Bパーツ(018)』の型紙・レシピをご用意ください。

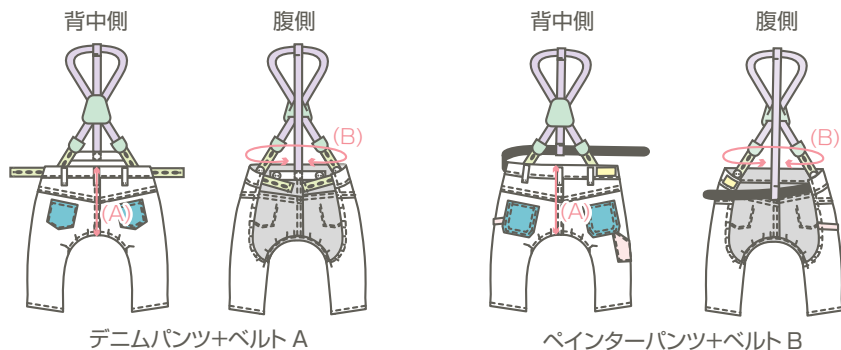

出来上がりサイズ

	パンツ着丈(A)	ウエスト (B)	目安体重(kg)
3S	11	26.5	1.5 ~ 2
SS	12.5	30.5	~ 3
S	14	34.5	~ 4
SM	15	38.5	~ 5
M	16.5	40	~ 6
L	20.5	48.5	~ 8
2L	22.5	54.5	~ 12
3L	24.5	60.5	~ 15
4L	29.5	72.5	~ 25
5L	32.5	81	~ 35
6L	35.5	89.5	~ 50
7L	38.5	107	~ 60
8L	40.5	117	~ 80
DSS	17	32.5	~ 3
DS	18.5	38.5	~ 4.5
DM	21.5	44.5	~ 7
DL	24.5	50	~ 10
D2L	27.5	55.5	~ 14
FB-S	11.5	50	~ 8
FB-M	15	53.5	~ 12
FB-L	16.5	57.5	~ 15
FB-2L	18	61	~ 18

※ ウエストサイズはゴムが伸びていない時の最大サイズです。

(単位 cm)

このレシピでは、デニムパンツ+ベルトA、ペインターパンツ+ベルトBの組み合わせを作ります。

01 材料

デニムパンツ

- ☆ 生地A：布帛生地（シーチング、デニム、チノ、オックスフォードなど）
／ パンツ（バイアステープ）・ヨーク・ベルトループ・前ベルトA
後ベルトA
- ※ P.4の必要用尺にはバイアステープは含まれません。共生地で作る場合は
余分に生地をご用意ください。
- ☆ 生地C：布帛生地（シーチング、デニム、チノ、オックスフォードなど）
／ ポケット
- ☆ 平ゴム①：3S～3L・DSS～D2L・FB-S～FB-2L：6コール（6mm幅）、
4L～8L：8コール（8mm幅）／ 股ぐりゴム
- ☆ 糸：スパン糸（生地の厚みに合った番手）
- ※ ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個ご使用ください。

生地
A

生地
C

平ゴム
①

ベルトA

（ウエスト部分にボタンホールゴムを使用）

- ☆ 生地B：フェルト・人工皮革など切りっぱなしにできる生地
／ 背カン・肩ひもタブ
- ☆ ボタンホールゴム：2cm幅（ボタンホールがあいているもの）
／ 肩ひも・ウエスト調節部分
- ☆ 平ゴム②：3S～3L・DSS～D2L・FB-S～FB-2L：2cm幅
4L～6L：4cm幅、7L・8L：5cm幅
／ ウエストゴム
- ☆ サスペンダーゴム：3S～2L・DSS～D2L・FB-S～FB-2L：2cm幅、
3L～6L：2.5cm幅、7L・8L：3cm幅
／ 肩ひも・前ひも
- ☆ ボタン：12mm
- ☆ 糸：スパン糸（生地の厚みに合った番手）
- ※ ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個ご使用ください。

生地
B

ボタン
ホール
ゴム

平ゴム
②

サスペ
ンダー
ゴム

必要用尺

	生地 A 110 巾	生地 C 110 巾	平ゴム ①	生地 B 20 巾	ボタン ホール ゴム	平ゴム ②	サスペ ンダー ゴム	ボタン	バイアス テープ
3S	30	10	40	20	41	11	67.5	4 個	43
SS	30	10	50.5	20	41	14	74.5	4 個	54
S	30	10	62	20	41	17	78.5	4 個	66
SM	30	10	63	20	41	19.3	81	4 個	67
M	40	10	65	20	41	21.7	83	4 個	69
L	40	20	66	20	49	22.3	98.5	4 個	88
2L	50	20	70	20	49	27	115.5	4 個	96
3L	60	20	74	20	49	31.6	130.5	4 個	100
4L	90	20	85	20	94	35.3	149.5	6 個	136
5L	110	20	87	20	94	42	163.5	6 個	131
6L	110	20	92	20	94	49.3	170	6 個	140
7L	130	30	107	20	130	48	203.5	6 個	160
8L	160	30	112	20	130	56	214	6 個	159
DSS	30	10	59	20	41	16	71.5	4 個	67
DS	40	10	64	20	41	20	80.5	4 個	72
DM	40	20	66	20	41	24	92.5	4 個	82
DL	40	20	70	20	41	28	106.5	4 個	83
D2L	50	20	72	20	41	32	122	4 個	81
FB-S	30	10	45.5	20	46	22.3	77	4 個	58
FB-M	40	20	51	20	46	25	86	4 個	65
FB-L	50	20	61	20	46	27.7	97.5	4 個	78
FB-2L	50	20	70.5	20	46	30.3	106	4 個	91

(単位 cm)

ペインターパンツ

- ☆ 生地A：布帛生地（シーチング、デニム、チノ、オックスフォードなど）
／ パンツ（バイアステープ）・ヨーク・ベルトループ・後ベルトB
- ※ P.6の必要用尺にはバイアステープは含まれません。共生地で作る場合は
余分に生地をご用意ください。
- ☆ 生地C：布帛生地（シーチング、デニム、チノ、オックスフォードなど）
／ ポケット
- ☆ 生地D：布帛生地（シーチング、デニム、チノ、オックスフォード、
ブロード、ローンなど）
／ 右脇ポケット、左タブ
- ☆ 平ゴム①：3S～3L・DSS～D2L・FB-S～FB-2L：6コール（6mm幅）、
4L～8L：8コール（8mm幅）／ 股ぐりゴム
- ☆ 糸：スパン糸（生地の厚みに合った番手）
- ※ ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個ご使用ください。

生地
A

生地
C

生地
D

平ゴム
①

ベルトB

（ウエスト部分に面ファスナーゴムを使用）

- ☆ 生地B：フェルト・人工皮革など切りっぱなしにできる生地
／ 背カン・肩ひもタブ
- ☆ ボタンホールゴム：2cm幅（ボタンホールがあいているもの）
／ 肩ひも調節部分
- ☆ 平ゴム②：3S～3L・DSS～D2L・FB-S～FB-2L：2cm幅
4L～6L：4cm幅、7L・8L：5cm幅
／ ウエストゴム
- ☆ サスペンダーゴム：3S～2L・DSS～D2L・FB-S～FB-2L：2cm幅、
3L～6L：2.5cm幅、7L・8L：3cm幅
／ 肩ひも・前ひも
- ☆ 面ファスナーゴム（メス）：2cm幅
- ☆ 面ファスナー（オス）：2cm幅
- ☆ ボタン：12mm
- ☆ 糸：スパン糸（生地の厚みに合った番手）
- ※ ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個ご使用ください。

生地
B

ボタン
ホール
ゴム

平ゴム
②

サスペ
ンダー
ゴム

面ファ
スナー
ゴム
（メス）

面ファ
スナー
（オス）

必要用尺

	生地A 110巾	生地C 110巾	生地D 110巾	平ゴム ①	生地B 20巾	ボタン ホール ゴム	平ゴム ②	サスペ ンダー ゴム	面 ファスナー ゴム(メス)	面 ファスナー (オス)	ボタン	バイアス テープ
3S	30	10	10	40	20	20	11	71.5	18.5	3.5	2 個	43
SS	30	10	10	50.5	20	20	14	78.5	19.5	3.5	2 個	54
S	30	10	20	62	20	20	17	82.5	20.5	3.5	2 個	66
SM	30	10	20	63	20	20	19.3	85	21	3.5	2 個	67
M	40	10	20	65	20	20	21.7	87	21.5	3.5	2 個	69
L	40	20	20	66	20	20	22.3	101.5	23.5	3.5	2 個	88
2L	50	20	20	70	20	20	27	118.5	25	3.5	2 個	96
3L	60	20	20	74	20	20	31.6	134.5	26.5	3.5	2 個	100
4L	90	20	20	85	20	20	35.3	153.5	69	7	2 個	136
5L	110	20	30	87	20	20	42	167.5	72	7	2 個	131
6L	110	20	30	92	20	20	49.3	174	75	7	2 個	140
7L	130	30	30	107	20	22	48	209.5	103	7	2 個	160
8L	160	30	30	112	20	22	56	220	107	7	2 個	159
DSS	30	10	20	59	20	20	16	75.5	19.5	3.5	2 個	67
DS	40	10	20	64	20	20	20	84.5	21.5	3.5	2 個	72
DM	40	20	20	66	20	20	24	96.5	23.5	3.5	2 個	82
DL	40	20	20	70	20	20	28	110.5	25	3.5	2 個	83
D2L	50	20	20	72	20	20	32	126	26.5	3.5	2 個	81
FB-S	30	10	20	45.5	20	20	22.3	81	22.5	3.5	2 個	58
FB-M	40	20	20	51	20	20	25	90	23.5	3.5	2 個	65
FB-L	50	20	20	61	20	20	27.7	101.5	24.5	3.5	2 個	78
FB-2L	50	20	20	70.5	20	20	30.3	110	25.5	3.5	2 個	91



(単位 cm)

- ①型紙を切り取り、必要用尺を計算します。縫い代付き型紙(1cm)です。
- ②生地を購入し、必要であれば水通し、地直しをします。
- ③型紙を配置し、ゆっくり生地を裁断します(赤線)。合印  に3mmほどの切り込みを入れます。(共生地でバイアステープを作る場合は、「バイアステープの作り方」をご参照ください。)

デニムパンツ+ベルトA

生地A (表) 型紙の配置例

※前ベルトA、後ベルトAは、009または018の型紙をご使用ください。

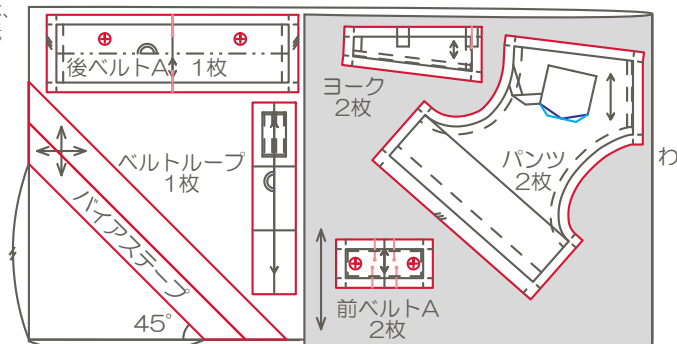

※4L~8L、FB-S~FB-2Lサイズの後/パンツは、脇/パンツが必要になります。

生地C (表)
型紙の配置例



後ポケット
2枚



デニムパンツ+ベルトB

生地A (表) 型紙の配置例

※後ベルトBは、009または018の型紙をご使用ください。

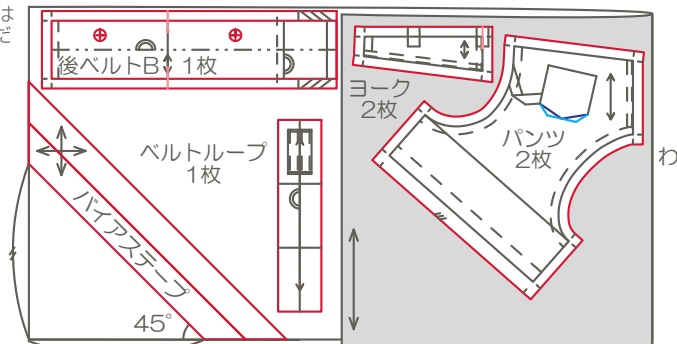

※4L~8L、FB-S~FB-2Lサイズの後/パンツは、脇/パンツが必要になります。


生地C (表)
型紙の配置例

後ポケット
2枚




ペインターパンツ+ベルトA

※前ベルトA、後ベルトAは、009または018の型紙をご使用ください。



生地A（表）型紙の配置例

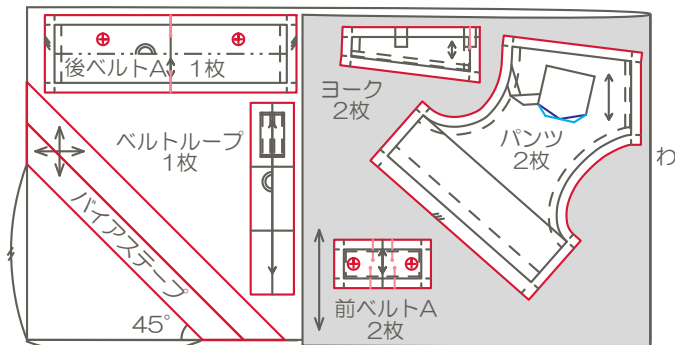

※4L～8L、FB-S～FB-2Lサイズの後パンツは、脇パンツが必要になります。

生地C（表） 後ポケット 2枚




生地D（表） 型紙の配置例




※右脇ポケットと左タブは生地表面に印をつけて裁断します。

ペインターパンツ+ベルトB

※後ベルトBは、009または018の型紙をご使用ください。



生地A（表）型紙の配置例

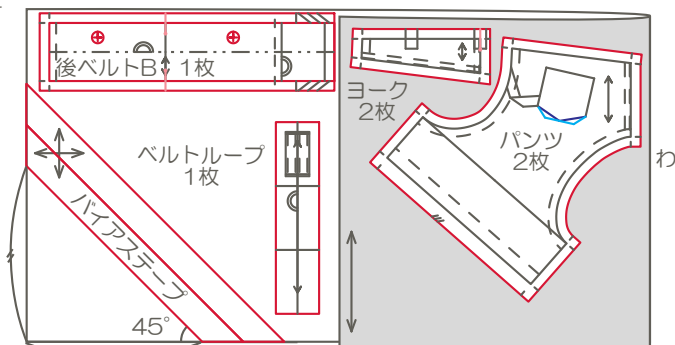

※4L～8L、FB-S～FB-2Lサイズの後パンツは、脇パンツが必要になります。

生地C（表） 後ポケット 2枚



生地D（表） 型紙の配置例




※右脇ポケットと左タブは生地表面に印をつけて裁断します。


ベルトA・B共通

※背カン、肩ひもタブは、009または018の型紙をご使用ください。

生地B（裏） 型紙の配置例




バイアステープの作り方



- ① バイアステープの端を少しずらして中表に重ね、端から1cmのところを縫います。



- ③ 両端1cmを裏に折り、三つ折りにしてアイロンで押さえます。




- ② 縫い代を割り、余分な縫い代を切り落とします。

※3S～3L・DSS～D2L・FB-S～FB-2Lは3cm幅、4L～8Lは3.5cm幅のテープで三つ折りのバイアステープを作ります。

作り方順序

06 ベルトループを作る

(ベルトA・B、デニムパンツ・ペインターパンツ共通)

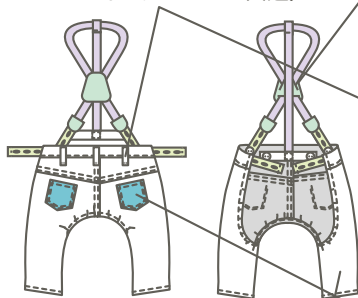

デニムパンツ+ベルトA


04 パンツを作る

(ベルトA・B、デニムパンツ・ペインターパンツ共通)

05

ベルトAまたはベルトBを作り、パンツに縫い付ける

※『組み合わせパンツ・スカート(009)』または『肩ひも・ベルトA/Bパーツ(018)』の型紙・レシピをご用意ください。

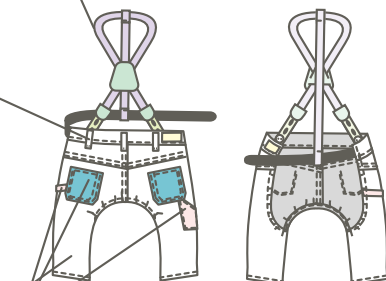

ペインターパンツ+ベルトB

03

ポケットとタブ(ペインターパンツのみ)を作りパンツに縫い付ける(ベルトA・B共通)

ポケットとタブ(ペインターパンツのみ)を作り、パンツに縫い付ける (ベルトA・B共通)


デニムパンツ

ペインターパンツ



ジグザグ





①後ポケット口の布端にロックミシンをかけます。





②ポケット口を出来上がり線で裏に折ります。
(出来上がり線は型紙参照)



③ステッチ線の位置で表からステッチします。
(ステッチ位置は型紙参照)



④ポケット口以外の端を出来上がり線で裏に折ります。
(出来上がり線は型紙参照)



⑤アイロンで型をつけます。
⑥もう一方のポケットも同様に作ります。

デニムパンツは⑦へ進みます。
ペインターパンツは⑨へ進みます。